

DuoBox

M 1

**Montacarichi a monocolonna
DUO-BOX mod. M/1**

Montacarichi a comando elettrico con movimentazioni oleodinamiche per traslazione di merci tra piani definiti.

- Portata utile montacarichi standard da 500 kg a 1000 kg
- Dimensione fossa standard: 2000 x 1500 mm
- Corsa utile di sollevamento montacarichi: da 2500 a 6500 mm
- Motore monofase o trifase
- A richiesta: misure pianale diverse

Single-column goods lifts DUO BOX Mod. M/1

Electric control goods lift with hydraulic movement for traslating goods.

- Standard load capacity kg 500 up to 1000 kg
- Standard pit dimensions: 2000 mm x 1500 mm
- Path of lift: 2500 mm up to 6500 mm
- Installed power: single-phase or three-phase motor
- Different platform measures on request.



DuoBox

M 2

Montacarichi a colonne DUO-BOX mod. M/2


Montacarichi a comando elettrico con movimentazioni oleodinamiche per traslazione di merci tra piani definiti.

- Portata utile montacarichi standard da 2000 kg a 3000 kg
- Profondità fossa montacarichi: da 200 a 500 mm
- Dimensione fossa montacarichi standard: 3000 x 2000 mm
- Corsa utile di sollevamento montacarichi: da 3500 a 11000 mm
- Potenza installata 4 kW, tensione 380 Volt trifase
- A richiesta: misure pianale diverse

Column goods lifts DUO BOX Mod. M/2

Electric control goods lift with hydraulic movement for traslating goods.

- Standard load capacity: 2000 up to 3000 kg
- Pit depth: 200 up to 500 mm
- Standard pit dimensions: 3000 x 2000 mm
- Path of lift: 3500 up to 11000 mm
- Installed power 4 Kw, voltage 380 Volt three-phase
- Different platform measures on request.

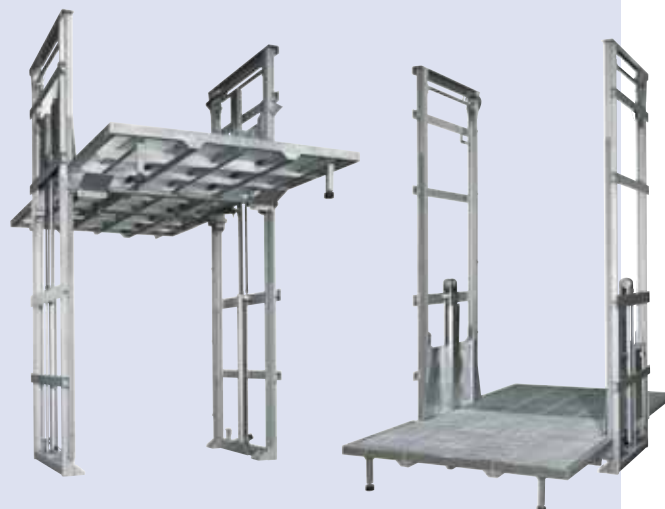

**MONTACARICHI A PANTOGRAFO
PANTOGRAFH GOODS LIFTS**

DuoBox

M 3

Duo Box Mod. M/3

Montacarichi a comando elettrico con sistema di elevazione a pantografo con due cilindri di spinta per traslazione di merci tra piani definiti.

- Portata utile montacarichi standard: da 500 a 2000 Kg.
- Dimensione fossa standard: 2000 x 1500 mm.
- Corsa utile di sollevamento: da 1500 a 5000 mm.
- Motore monofase o trifase
- A richiesta: misure pianale diverse

Duo Box Mod. M/3

Electric control good lift with pantograph elevation system and with two hydraulic cylinders

- Standard load capacity: 500 up to 2000 kg.
- Standard pit dimensions: 2000 x 1500 mm.
- Path of lift: 1500 up to 5000 mm.
- Installed power: single-phase or three-phase motor
- Different platform measures on request.

